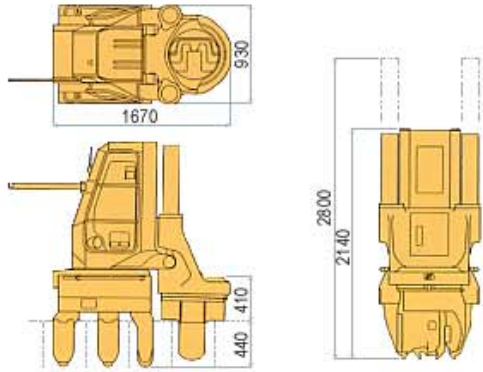
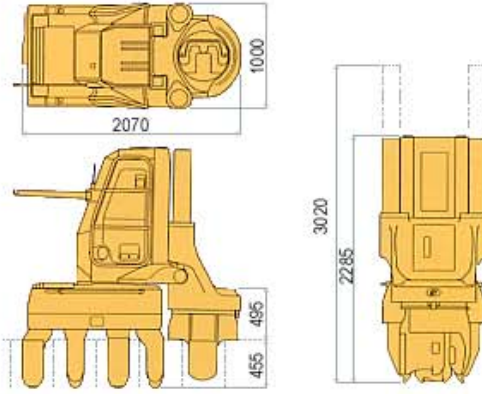
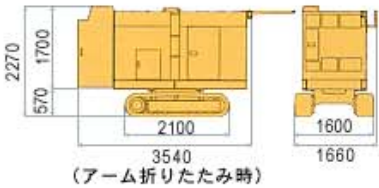
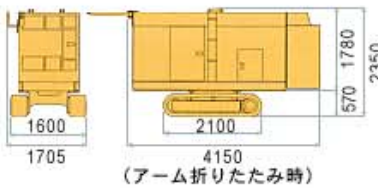


		スーパーオート75	スーパーオート100
本体			
	圧入力	750KN(76ton)	1000KN(102ton)
	引抜き力	800KN(81ton)	1100KN(112ton)
	ストローク	700mm	750mm
	圧入スピード	(1800min ⁻¹)4.5~16.7M/min	(1800min ⁻¹)1.5~35.2M/min
		(2000min ⁻¹)5.0~16.7M/min	
	引抜きスピード	(1800min ⁻¹)4.8~14.1M/min	(1800min ⁻¹)3.2~27.5M/min
		(2000min ⁻¹)5.3~14.1M/min	
	適応鋼矢板	U型400ピッチ 1A~4A	U型400ピッチ 1A~4A
	操作方法	ラジオ・コントロール	ラジオ・コントロール
	移動方法	自走式	自走式
全長	1,670mm	2,070mm	
全幅	930mm	1,000mm	
全高	2,140mm	2,285mm	
質量	3,900Kg	5,900Kg	
油圧ユニット			
	動力源	ディーゼルエンジン(ターボ付)	ディーゼルエンジン(ターボ付)
	定格出力	88KW(120PS)/1800min ⁻¹ (超低騒音)	147KW(200PS)/1800min ⁻¹ (超低騒音)
	最大出力	95KW(130PS)/2000min ⁻¹	
	燃料タンク容量	200L	350L
	作動油タンク定格容量	400L	550L
	全長	※2 3,540mm	※2 4,150mm
	全幅	※2 1,660mm	※2 1,705mm
	全高	※2 2,270mm	※2 2,350mm
	※1 質量	3,100Kg	4,300Kg
	※1 総質量	※2 4,700Kg	※2 5,900Kg
クローラ	操作方法	リモートコントロール	
	移動方式	2ポンプ×2モーター(ユニット油圧源より分岐して使用)	
	走行速度	1.4Km/h	
	質量	1,000Kg	
反力架台	形式	アーム式	アーム式
	全長	2,680mm	2,680mm
	全幅	1,710mm	1,770mm
	全高	462mm	462mm
	質量	1,140Kg	1,270Kg

※1 20m油圧ホース、燃料満タン、作動油定格量を含む
 ※2 クローラ、マルチボックス取付時